

Thermo-Floor®S

Dämmschüttung für große
Flächen direkt vom Silo-LKW

Ein **europerl**® Produkt!
www.Stauss-Perlite.at



Ökologisch und nachhaltig
für Generationen

europerl®
www.Stauss-Perlite.at

Thermo-Floor®S die mineralische, ökologische & dauerhafte Lösung

Thermo-Floor®S ist ein speziell für die thermische Sanierung der obersten Geschossdecke entwickeltes Europerl. Basis ist das Mineral Perlit, das in unserem speziellen Verfahren zu einem leichten, druckfesten, feuchtigkeitsunempfindlichen und formstabilen Dämmstoff expandiert wird. Es ist komplett unbrennbar und kennt das Problem „nachträgliche Setzung“ nicht.

Thermo-Floor®S wird direkt vom Silofahrzeug durch die bestehenden Dachluken auf die gewünschten Stellen eingeblasen. Jetzt nur noch mit einer Latte eben abziehen → fertig! Auf Wunsch kann **Thermo-Floor®S** auch durch Begehen mit den Thermo-Verdichtungsschuhen um 20 % verdichtet werden. **Thermo-Floor®S** übernimmt dann ohne irgendwelche zusätzlichen Abbinde- oder Trockenzeiten sofort Traglasten bis zu 8 Tonnen / m².

Nach dem Abdecken mit der Thermo-Rollpappe als Trennlage bildet **Thermo-Floor®S** eine planebene, lasttragende und diffusionsoffene Unterkonstruktion unter jedem Estrich.




- ✓ ökologisches Naturprodukt, rein mineralisch
- ✓ schnell, rationell, minimaler Werkzeugaufwand
- ✓ keine Setzungen
- ✓ hohe Druck- und Tragfähigkeit
- ✓ kein Plattenverschnitt
- ✓ keine Bindemittel - sofort fertig!
- ✓ dauerhaft, ungeziefericher
- ✓ feuchtigkeitsunempfindlich
- ✓ diffusionsoffen, keine Folien
- ✓ sehr gute Wärmedämmung
- ✓ hervorragender Schallschutz
- ✓ 100 % wiederverwendbar
- ✓ unbrennbar A1

europerl®
www.Stauss-Perlite.at

Stauss-Perlite GmbH
A-3100 St. Pölten, Stifterstraße 4
Tel. +43 (2742) 74 3 68
Fax +43 (2742) 74 3 68 - 900
office@europerl.at
www.Stauss-Perlite.at

AUSTRIA
Made in Austria



Thermo-Floor®S direkt vom Silo-LKW

Vorteile:

Thermo-Floor®S kommt im Silo-LKW direkt auf die Baustelle

schnelle Einbringung in wenigen Stunden
→ enorme Zeit- und damit Geld-Ersparnis!

Unebenheiten und Leitungen werden mit **Thermo-Floor®S** fugenlos abgedeckt

Tramdecken werden rasch fugenlos gefüllt

Thermo-Floor®S - eine planebene, lasttragende und diffusionsoffene Unterkonstruktion unter jedem Estrich

keine Verpackung

Voraussetzung:

große Flächen, ab 50 m³


Zufahrt zur Baustelle mit Silo-LKW möglich

Ausführung:

Schlauchanlieferung und -verlegung durch **euoperl®** Mitarbeiter sowie Durchführung der Verblasearbeiten

Baustellenseitig mindestens 2 Personen erforderlich

Wir erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot je nach Menge und Baustellengegebenheit!

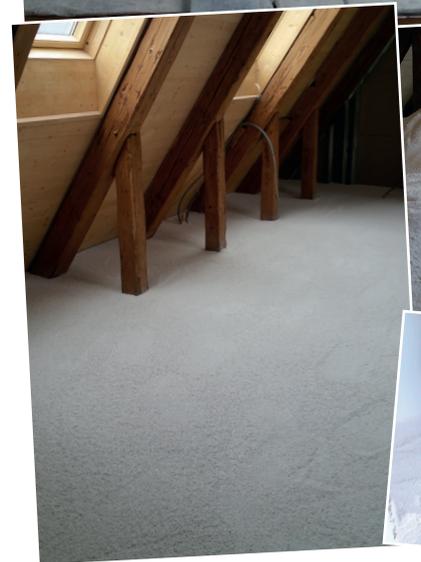

mineralisch

setzungssicher

normgerecht